TEREX | FINLAY

CRIBLES MOBILES INCLINÉS

694+

WORKS FOR YOU.™

694+

La Terex® Finlay 694+ est une cribleuse mobile qui offre une installation rapide, une facilité d'opération et un niveau de production élevé. Une trémie d'alimentation grande capacité est disponible avec un barreaudage ou un scalpeur vibrant un ou deux étages. La NOUVELLE configuration du crible vous offre maintenant 3 étages de 6.10m x 1.525m. Un système innovant à commande hydraulique du quatrième convoyeur permet un ajustement facile avec une inclinaison variable et orientable pour la recirculation ou le stockage des matériaux finis. Un équipement de lavage peut être installé sur le crible si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES:

- Le NOUVEAU crible à trois étages de 6.10m x 1.53m avec passerelles est le plus grand de sa catégorie.
- Les trois étages de 6,10 m x 1,535 m utilisés de manière optimale garantissent un criblage ultra-efficace même avec de petits agrégats.
- Le quatrième convoyeur (refus+) offre une inclinaison variable et une possibilité de pivot pour décharger les matériaux avec précision vers un concasseur en recirculation ou pour le stockage.
- Le crible peut être ajusté hydrauliquement à un angle compris entre 18° et 30°.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tier 3 / Stage IIIA Caterpillar C4.4 - moteur diesel 4 cylindres 97kW (130 CV) @ 2200 tr/min Tier 4i / Stage IIIB - Caterpillar C4.4 - moteur diesel 4 cylindres 98kW (131 CV) @ 2200 tr/min Tier 4F / Stage IV - Caterpillar C4.4 - moteur diesel 4 cylindres 98kW (131 CV) @ 2200 tr/min
Alimentateur à bande de 1 200 mm de large à vitesse variable
Trémie de 4.25m de large et de 8m³ de capacité
Barreaudage de protection relevable hydrauliquement par radiocommande, espacement 100mm, largeur 4.25m
Crible à 3 étages de 6,1 x 1,53 m
Grilles étage supérieur et étage intermédiaire à tension latérale et grilles étage inférieur à tension longitudinale
Tension hydraulique (étage inférieur du crible)
Coins de tension rapide (étages supérieur et intermédiaire)
Passerelle autour du crible avec rambarde, rampe d'accès et échelle
Bande du convoyeur principal et du convoyeur des fines: 1200mm de large
Bande à chevrons du convoyeur des refus+: 500mm de large
Bande à chevrons des convoyeurs des refus- et des intermédiaires: 800mm de large
Jupes sur le convoyeur principal et points de graissage bas
Châssis robuste avec chenilles de 500 mm de large
Télécommande avec cordon de 5 m pour le fonctionnement des chenilles
Protection type Mines et Carrières
4 arrêts d'urgence

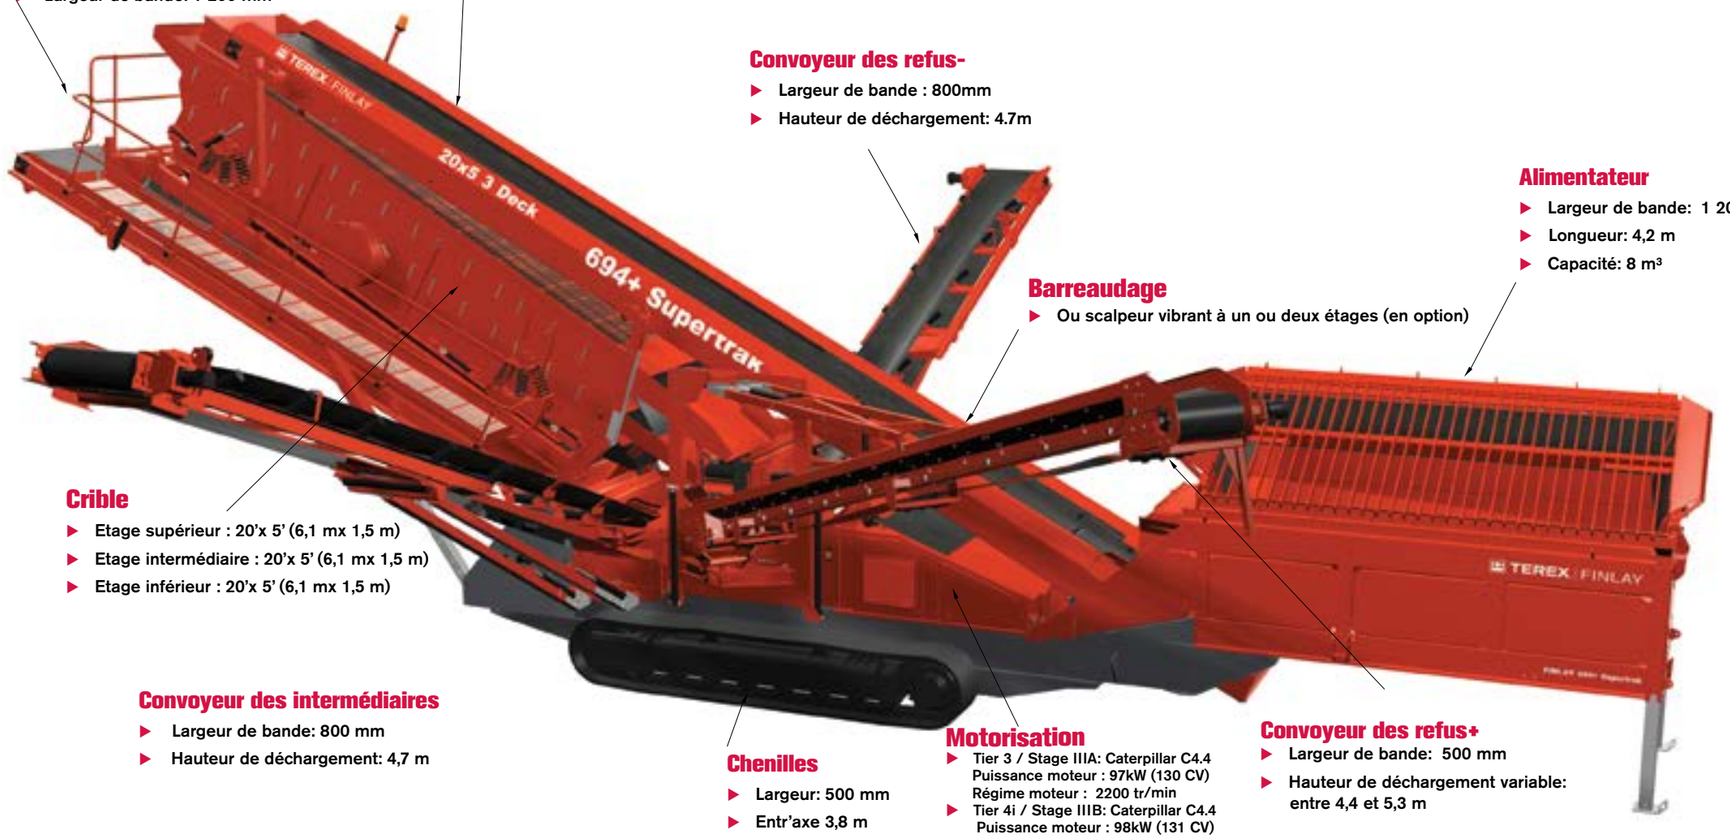

Convoyeur des fines
- Hauteur de déchargement: 5,2 m
- Largeur de bande: 1 200 mm

Convoyeur principal
- Largeur de bande: 1 200 mm

Convoyeur des refus-
- Largeur de bande : 800mm
- Hauteur de déchargement: 4.7m

Alimentateur
- Largeur de bande: 1 200 mm
- Longueur: 4,2 m
- Capacité: 8 m³

Barreaudage
- Ou scalpeur vibrant à un ou deux étages (en option)

Crible
- Etage supérieur : 20'x 5' (6,1 mx 1,5 m)
- Etage intermédiaire : 20'x 5' (6,1 mx 1,5 m)
- Etage inférieur : 20'x 5' (6,1 mx 1,5 m)

Convoyeur des intermédiaires
- Largeur de bande: 800 mm
- Hauteur de déchargement: 4,7 m

Chenilles
- Largeur: 500 mm
- Entr'axe 3,8 m

Motorisation
- Tier 3 / Stage IIIA: Caterpillar C4.4
  Puissance moteur : 97kW (130 CV)
  Régime moteur : 2200 tr/min
- Tier 4i / Stage IIIB: Caterpillar C4.4
  Puissance moteur : 98kW (131 CV)
  Régime moteur : 2200 tr/min
- Tier 4F / Stage IV: Caterpillar C4.4
  Puissance moteur : 98kW (131 CV)
  Régime moteur : 2200 tr/min

Convoyeur des refus+
- Largeur de bande: 500 mm
- Hauteur de déchargement variable: entre 4,4 et 5,3 m

Poids de la machine : 39,250kg (86,531lbs)
Avec barreaudage

Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail

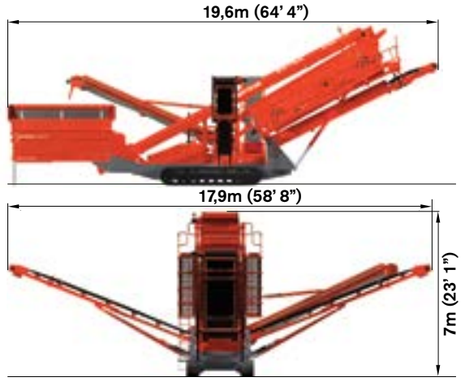

TEREX | FINLAY

WORKS FOR YOU.™

Pour plus d'informations sur Terex® Mobile Processing Equipment, retrouvez-nous sur :

www.terexfinlay.com

À partir de janvier 2015. Les prix et les spécifications des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis ni obligation. Les photographies et/ou schémas inclus dans le présent document sont fournis à des fins d'illustration seulement. Reportez-vous au Manuel de l'opérateur approprié pour obtenir des instructions sur l'utilisation correcte de l'équipement. Le non-respect des consignes d'utilisation de l'équipement fournies dans le Manuel de l'opérateur approprié ou tout acte irresponsable peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
La seule garantie valable pour notre équipement est la garantie écrite standard applicable au produit ou à la vente spécifique. Terex GB Ltd. n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite.
Les produits et services mentionnés peuvent être des marques déposées, des marques de services ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Copyright 2010 Terex GB Ltd.

TEREX® | FINLAY

WORKS FOR YOU.™