






Trocknung von vorzerkleinerten Müllfraktionen


In der Trocknungsanlage **NEWtainer® SSW** werden bereits vorzerkleinerte Müllfraktionen auf einem speziellen Polyester-Gewebeband getrocknet.

Beim **NEWtainer® SSW** handelt es sich um eine Bandtrocknungsanlage, die in modularer Bauweise aus einem oder mehreren Seecontainern besteht. Damit ist sowohl eine Versetzbarkeit als auch eine Erweiterung der Anlage jederzeit möglich.

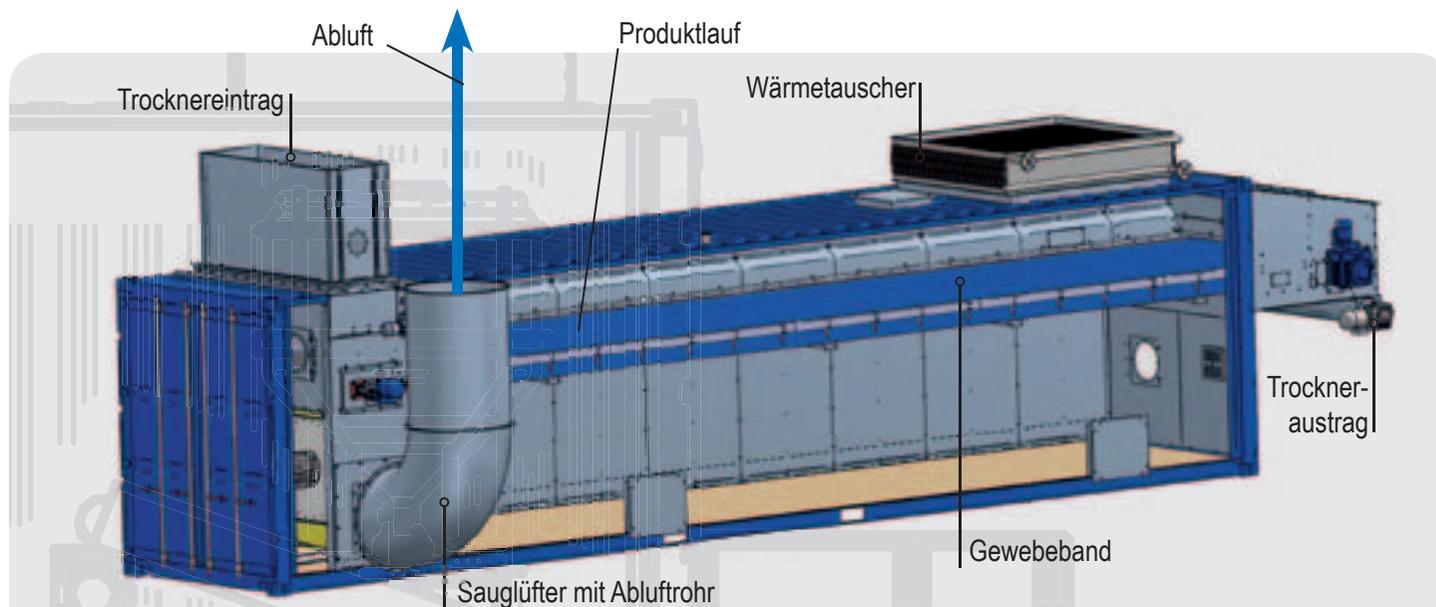

Luftführung von **OBEN** nach **UNTEN**




Die NEWtainer® Trocknungsanlagen werden im **Unterdruckverfahren** betrieben. Die Luft wird nicht in den Trockner geblasen (Staubbildung), sondern von oben **nach unten abgesaugt**.

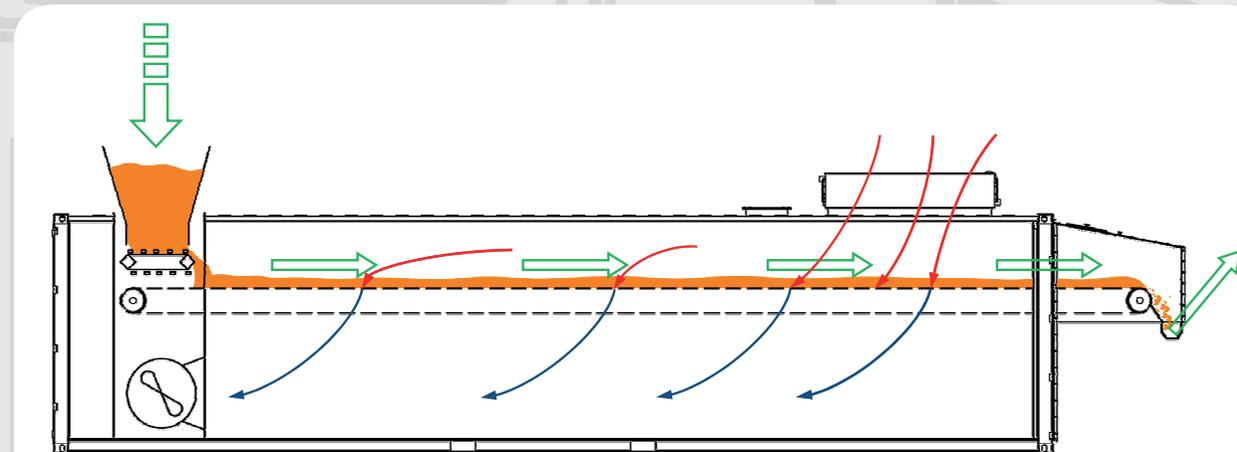

NEWtainer® SSW

- **modulare Bauweise**
aus vorgefertigten Containern, jederzeit versetzbar
- **beste Zugänglichkeit**
- **Wärmerückgewinnung**

- **Zerkleinerung in Container integrierbar**
- **Außenaufstellung ohne weiteres Gebäude**
- **Edelstahl bei allen produktberührenden Teilen**

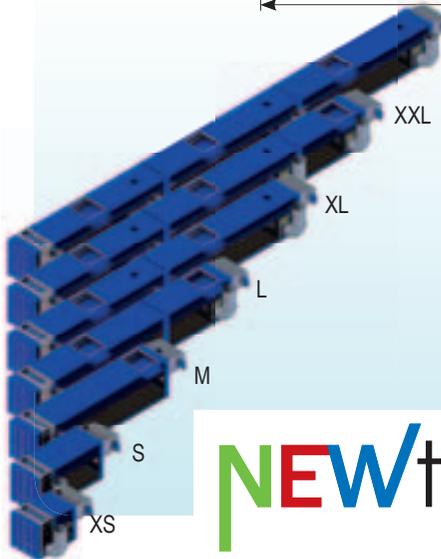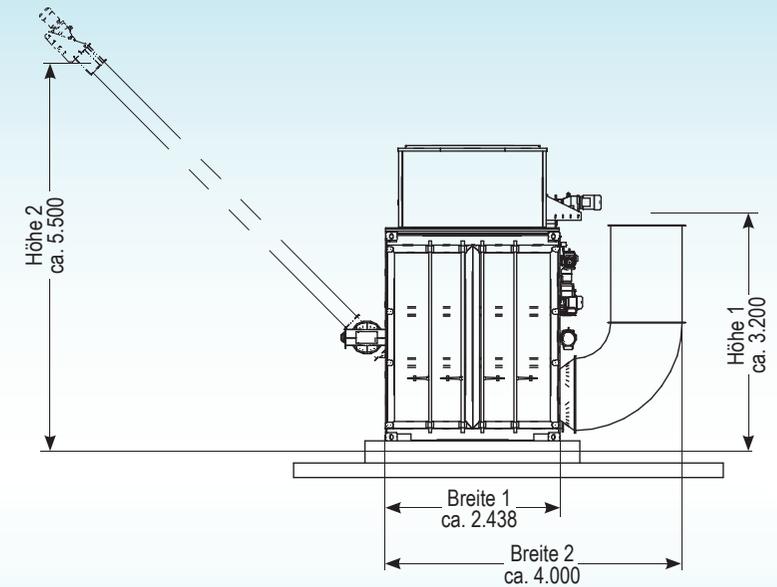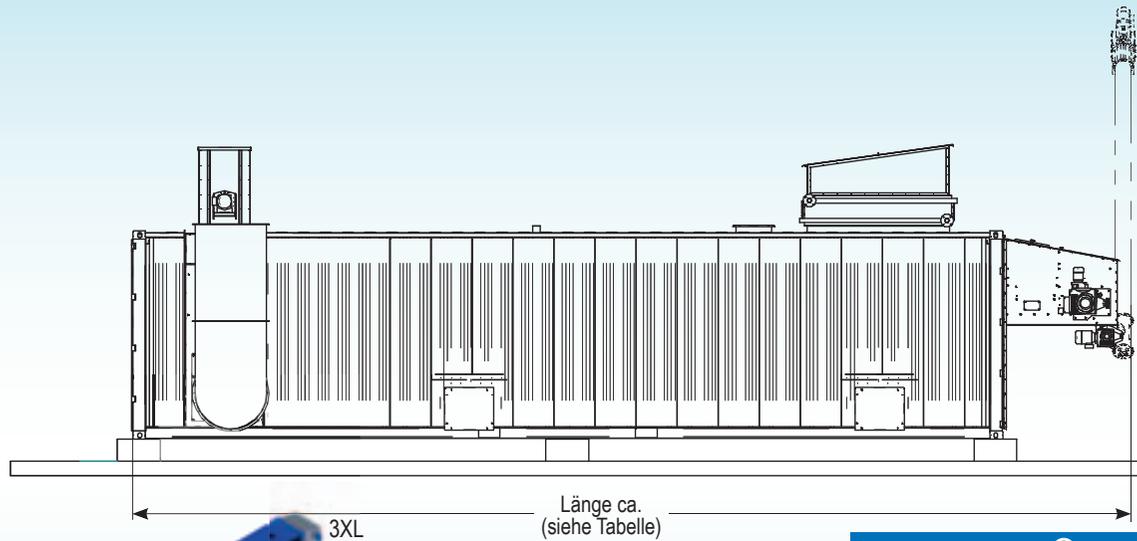

NEWtainer® SSW

Modell	Wärmebedarf	Wasser- verdampfungsleistung je nach Produkt	Länge ca.	Ø elektr. Verbrauch
NEWtainer® SSW	kW therm	kg/d	mm	kW
S	bis 280	bis zu 6.800	8.200	6
M	bis 550	bis zu 13.300	13.800	7
L	bis 1.000	bis zu 24.500	19.900	11
XL	bis 1.500	bis zu 37.000	26.000	16
XXL	bis 2.000	bis zu 49.000	32.000	22
3XL	bis 2.400	bis zu 58.000	38.200	29

NEWtainer® SSW



Polyestergewebeband

- › perfekte Durchlüftung von OBEN nach UNTEN
- › Staubvermeidung

Wendewerk

- › Beschleunigung des Trocknungsvorganges
- › effizienzsteigerung durch Produktauflockerung

Bandwascheinrichtung

- › Einsparung Betriebskosten
- › senkt Energie und Wartungseinsatz



Beispiel für Ausstattungsmöglichkeiten



Wärmequellen

Der Trockner kann auf die verschiedensten Heizmedien angepasst werden wie z.B.:

Warmwasser, Heißwasser, Warmluft, Heißluft, Dampf, Rauchgas, Öl- und Gasbrenner uvm.



Abluftwäscher

Mit dem ein- oder mehrstufigen Abluftwäscher NEWcleaner in Standardbauform sind Auflagen zur Reduktion von Emissionen erfüllbar. Das Waschwasser wird über die Rieselkörper gesprüht um einen hohen Abscheidegrad zu gewährleisten.

NEWtainer[®] SSW

Müllfraktionen (Solid shredded waste)
Eine von über 300 NEWtainer[®] Bandtrocknern
(Stand 02/2016)

„Der Bandtrockner bietet einfach die beste Effizienz“

„massive Massen- und Volumenreduktion“

„Wir fahren kein Wasser mehr durch die Gegend und sparen deshalb enorm viel an Entsorgungskosten“

„NEWeco-tec war der beste Partner und hat uns von Anfang bis Ende durch das Projekt begleitet.“

Nutzung als Brennstoff



Made in Germany

Verarbeitung hochwertiger Komponenten für höchste Qualität und optimale Leistungsfähigkeit, montiert im Werk, funktionsgeprüft und betriebsbereit bei Versandbereitschaft.

NEW eco-tec Verfahrenstechnik GmbH

Leisederstraße 4, D - 84453 Mühldorf am Inn
Tel. + 49 (0)8631 18 549 - 0, Fax + 49 (0)8631 18 549 - 29
www.new-eco-tec.com, info@new-eco-tec.com,

Alle Darstellungen und Angaben dieser Broschüre sind beispielhaft, Produktspezifische Auslegung erforderlich.



[Link zum Webauftritt](http://www.new-eco-tec.com)

www.new-eco-tec.com

NEWeco-tec
Verfahrenstechnik