TEREX | FINLAY

CRIBLES MOBILES INCLINÉS

683

WORKS FOR YOU™

683

Reconnue pour sa qualité, ses performances et sa productivité, la Terex® Finlay 683 est une unité autonome qui combine scalpage, criblage et stockage. Elle est robuste avec un étage supérieur de 3.66m x 1.52m et un étage inférieur de 3.00m x 1.52m. Elle est destinée au traitement de matériaux tells que sable, gravier, calcaire, pierres concassées, charbon, terre végétale ou déchets de démolition. La Terex® Finlay 683 est équipée en série d'un barreaudage relevable par radiocommande, d'un système de tension hydraulique des grilles de l'étage inférieur du crible et de trois convoyeurs repliables hydrauliquement. Elle est disponible sur chenilles ou sur roues. Un équipement de lavage peut également être installé sur le crible si nécessaire.

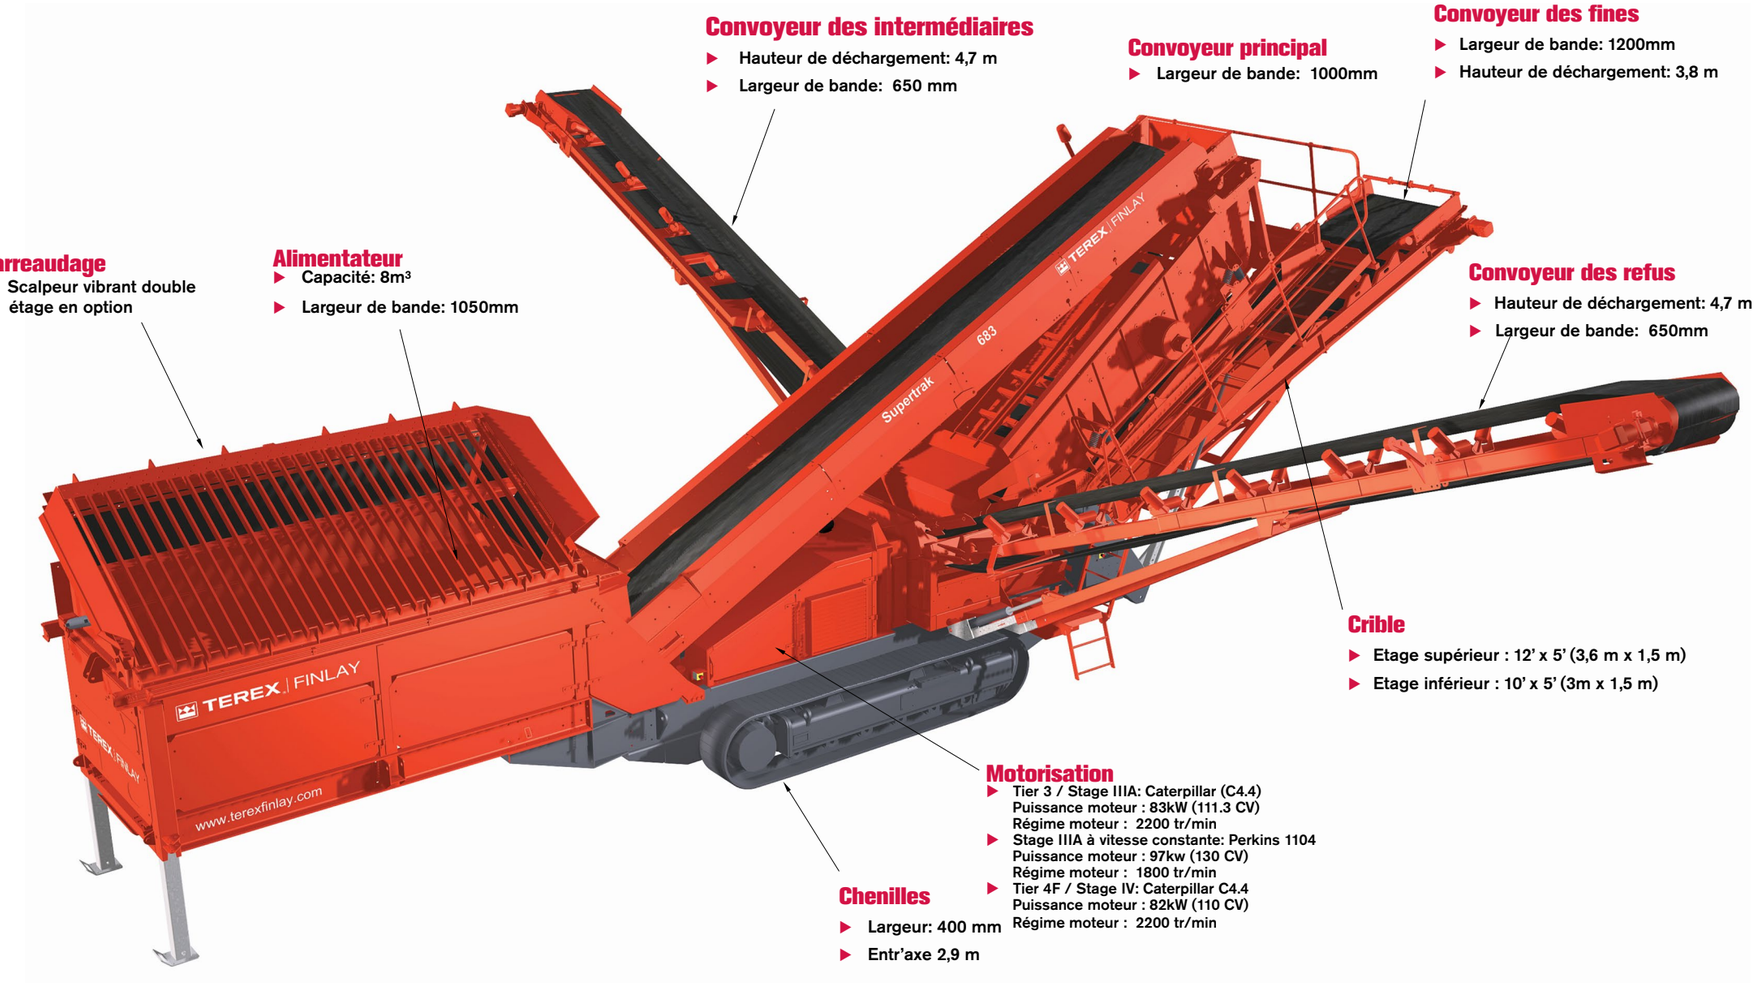

Caractéristiques:

- Une passerelle située autour du crible facilite la maintenance.
- Les convoyeurs à repli hydraulique ainsi que les chenilles facilitent les déplacements et assurent une mise en place rapide.
- Les deux étages utilisés de manière optimale garantissent un criblage ultra-efficace même avec de petits agrégats.
- Le crible peut être ajusté hydrauliquement à un angle compris entre 18 et 39°.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tier 3 / Stage IIIA Caterpillar C4.4 - moteur diesel 4 cylindres 83kW (111.3 CV) 2200 tr/min Stage IIIA à vitesse constante: Perkins 1104 moteur diesel 4 cylindres 97kW (130 CV) 1800 tr/min - UE uniquement Tier 4F / Stage IV: - Caterpillar C4.4 - 4 82kW (110 CV)
Trémie de 4.25m de large et de 8m³ de capacité
Alimentateur à bande de 1050mm de large à vitesse variable
Barreaudage de protection relevable hydrauliquement par radiocommande, espacement 100mm, largeur 4.25m
Crible de 3,66 x 1,53 m (étage supérieur) et de 3,00 x 1,53 m (étage inférieur) Tension hydraulique (étage inférieur du crible)
Passerelle autour du crible avec rambarde, rampe d'accès et échelle
Bande du convoyeur principal: 1000mm de large
Bande du convoyeur des fines: 1200mm de large
Bande à chevrons des convoyeurs latéraux: 650mm de large
Jupes sur le convoyeur principal
Châssis robuste avec chenilles de 400 mm de large
Télécommande avec cordon de 5 m pour le fonctionnement des chenilles
Protection type Mines et Carrières
Points de graissage bas et 4 arrêts d'urgence

Poids de la machine: 24,250kg (53,462lbs)
(Avec barreaudage de protection)

Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail

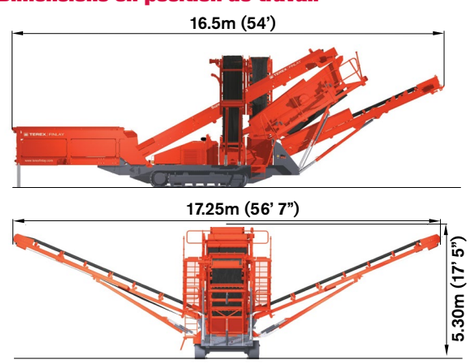

TEREX | FINLAY

WORKS FOR YOU.™

Pour plus d'informations sur Terex® Mobile Processing Equipment, retrouvez-nous sur :

www.terexfinlay.com

À partir de janvier 2015. Les prix et les spécifications des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis ni obligation. Les photographies et/ou schémas inclus dans le présent document sont fournis à des fins d'illustration seulement. Reportez-vous au Manuel de l'opérateur approprié pour obtenir des instructions sur l'utilisation correcte de l'équipement. Le non-respect des consignes d'utilisation de l'équipement fournies dans le Manuel de l'opérateur approprié ou tout acte irresponsable peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
La seule garantie valable pour notre équipement est la garantie écrite standard applicable au produit ou à la vente spécifique. Terex GB Ltd. n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite.
Les produits et services mentionnés peuvent être des marques déposées, des marques de services ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Copyright 2010 Terex GB Ltd.

TEREX® | FINLAY

WORKS FOR YOU™